

BODENTREPPE



Bodentreppe in Handwerkerqualität

0,77
U-Wert



WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast



LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- > Lukenkasten: Kiefer Leimholz, 19 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel: Sandwichbauweise, 64 mm stark, weiß
- > Leiternteil: 3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche
- > Schnäpper aus Kunststoff
- > Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)
- > Fußkappen
- > Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE



- > Für die Vertäfelung geeignet
- > Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

SONDERANFERTIGUNG GEGEN AUFPREIS

- > Lichte Raumhöhe von 286 – 332 cm (ab 140 cm)
- > Min. Rohbaumaß von 112 x 50 cm
- > Max. Rohbaumaß von 150 x 90 und 160 x 100 cm
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Max. Deckenstärke 80 cm

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Handlauf aus Stahl
- > Lukenschutzgeländer
- > Deckenanschlussband Twin-Aktivfolie
- > Absperrschloss: zum Verschließen der Bodentreppe, vorbereitet für Profilzylinder

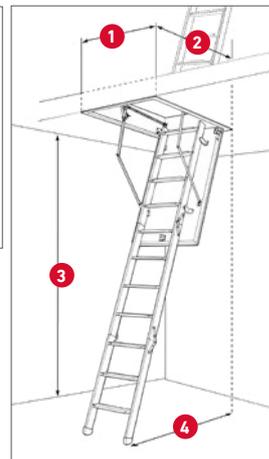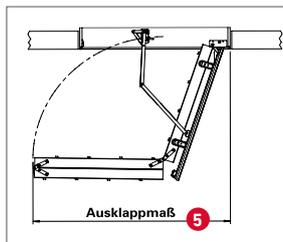

MAßE

Rohbaumaße		112/120/130/140 x 60/70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 112,00 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 285,00 cm
4	Ausladung	max. 141,00 cm
5	Ausklappmaß	164,00 cm