


## Datenblatt Parkett

### HARO PARKETT 3000, Landhausdiele 180 und Schiffsboden

#### Aufbau

HARO PARKETT 3000, Landhausdiele 180 und Schiffsboden ist ein hochwertiges Mehrschichtparkettprodukt nach EN 13489 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Oberflächenfinish: *permaDur* Versiegelung
2. Nutzschicht:  $\geq 2,5$  mm dicke Edelholznutzschicht
3. Mittellage: HDF-E1-Platte
4. Gegenzug: Furnier aus Nadelholz
5. Dielenrückseite: optional *Silent Pro* Dämmunterlage oder *ComforTec*

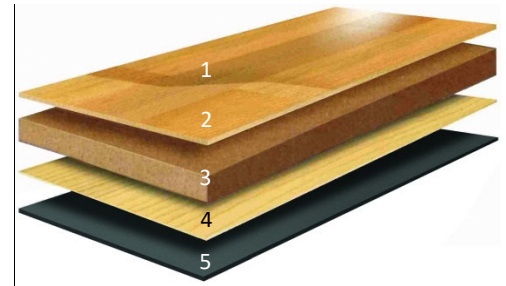

#### Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfuchte von 5 – 9% nach EN 13183-1.

Länge	Breite	Gesamtdicke	Nutzschichtdicke	Ausgleichsfuchte 23°C / 50% r.h.
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
2200mm (Top Connect) 2210mm (Lock Connect) 1100/1095mm (SL-Format)	180 mm (SB, LHD) 173 mm (nur LHD)	ca. 11,0 mm	$\geq 2,5$ mm	6,0%
max. Abweichung: $\pm 1$ mm (EN 13489: $\pm 0,1$ %)	max. Abweichung: $\pm 0,1$ mm (EN 13489: $\pm 0,2$ mm)	(EN 13489: k.A.)	max. Abweichung: $\pm 0,2$ mm	max. Abweichung: $\pm 0,5$ % (EN 13489: k.A.)

#### Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Parketts.



Längseitig: Verriegelung durch Einwinkeln  
Stirnseitig: Top Connect 5G



Längseitig: Verriegelung durch Einwinkeln  
Stirnseitig: Verriegelung durch waagrechtes Klicken

#### Oberfläche

HARO PARKETT 3000, Landhausdiele 180 und Schiffsboden kann wahlweise mit folgenden Oberflächenveredelungen ausgestattet werden:

		<b>permaDur</b> VERSIEGELUNG	
Charakter		Widerstandsfähige Versiegelung	
Inhaltsstoffe		Leistungsoptimiertes Acrylharz	
Funktionsprinzip		Hochwertige, unter UV-Licht gehärtete Acrylharze bilden auf dem Holz eine schützende Lackschicht mit einer Dicke von ca. 40-50 $\mu$ m und machen die Parkettoberfläche abriebfest, kratzbeständig und fleckenunempfindlich.	



## Leistungseigenschaften

Brandverhalten [EN 13501-1]	Rutschbeständigkeit [EN 13893]	Formaldehydemissionen [EN 717-1]	VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel]
C <sub>fl</sub> -S1	R9	≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm
C <sub>fl</sub> = schwerentflammbar	erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten	Emissionsnachweise für: - Blauer Engel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S.; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Verleimfestigkeit [EN 204]	Wärmedurchlasswiderstand	Flächengewicht	Stuhlrollenbeständigkeit [EN 425]
≥ D3	0,065 m <sup>2</sup> k/W	8,99 kg/m <sup>2</sup>	> 25000 Zyklen
D3 = Beanspruchungsgruppe für qualitativ hochwertige Innenbereiche	Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m <sup>2</sup> K/W eingehalten werden.	Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren.	keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungssystems.

## Dämmunterlage

Das Parkett kann werkseitig wahlweise mit Silent Pro<sup>®</sup> Dämmunterlage oder mit ComforTec ausgerüstet werden. Bitte Datenblätter der Verlegetunterlagen beachten.

	Dicke	Wärmedurchlasswiderstand	Raumschallverbesserungsmaß	Trittschallverbesserung
	ca. 2 mm	0,01 m <sup>2</sup> k/W	ca. 30%	ca. 18 dB
	ca. 2 mm	0,04 m <sup>2</sup> k/W	ca. 60%	ca. 14 dB

## Qualitäts-Label



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



*in Bearbeitung*  
[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik

Qualitäts-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0158.5 v. 02/03/2021-de