

# ALUJET Floorjet Reflex

**Hersteller** ▶ ALUJET GmbH; Ahornstraße 16; 82291 Mammendorf

**Zertifikat** ▶ der werkseigenen Produktionskontrolle: 1724-CPD-111201

**Produktbeschreibung** ▶ Die ALUJET Floorjet Reflex erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13969:2004+A1:2006. Die Bahn wird als wärmereflektierende, kaltselbstklebende Abdichtungsbahn für die Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchte (Lastfall gemäß DIN 18195-4) zur Abdichtung in Estrich-Konstruktionen eingesetzt. Die Verwendbarkeit wurde durch die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 13969 und unter Berücksichtigung der Bauart über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP Nr. P-5113/794/11-MPA-BS) nachgewiesen.

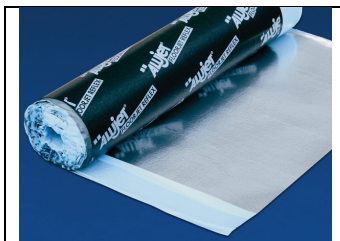


Abb. 1: ALUJET Floorjet Reflex

**Aufbau** ▶

Lage	Material
Oberseite	Aluverbundfolie und abziehbarer Nahtstreifen
Einlage	Glasvlies
Deckschicht	Polymerbitumen
Unterseite	Trennfolie und Abziehbarer Nahtstreifen

**Vorteile** ▶ 50 % geprüfte Wärmereflektion; extrem robust; schnelle Verarbeitung; flexibel und anpassungsfähig; keine offene Flamme notwendig; praktisch dampfdicht sd-Wert >1500m; doppelter Kaltselbstklebestreifen für Längsnahtverklebung; Emissionsarm (geprüft nach AgBB); DIN EN 13213 3.4.1.2. – unter Hohlböden geeignet

**Einsatzgebiet** ▶ Auf Grundlage der Bewertung der gemäß Abschnitt 2.1 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-5113/794/11-MPA-BS festgestellten Eigenschaften und der anwendungsspezifischen Randbedingungen kann die Abdichtungsbahn ALUJET Floorjet Reflex wie eine Bahn gemäß DIN V 20000-202 Tabelle 1, Zeile 4 (Anwendungstyp BA) für die Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchte gemäß DIN 18195 Teil 4 verwendet werden. Es gelten die unten genannten Vorgaben der Verarbeitung.

**Spezifikation** ▶

Rollenbreite:	1.000 mm
Rollenlänge:	30 m
Paletteninhalt:	20 Rollen

**Technische  
Daten**

Eigenschaften nach DIN EN 13969		Prüfverfahren	Einheit / Art der Ergebnisse	Herstellerwert
5.2	Sichtbare Mängel	EN 1850-1	Keine sichtbaren Mängel	Keine sichtbaren Mängel
5.3	Länge	EN 1848-1	[m] MLV	≥ 30,0 m
5.3	Breite	EN 1848-1	[m] MLV	≥ 1,00 m
5.3	Geradheit	EN 1848-1	[mm] ≤20mm bestanden	≤ 20 mm / 10 m
5.4	Masse	EN 1849-1	[g / m <sup>2</sup> ] MDV	1100 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
5.4	Dicke	EN 1849-1	[mm] MDV	Gesamtdicke 1,1 mm ± 10 %
5.5	Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase	DIN EN 1928 Verfahren A oder B	[-] bestanden	Verfahren B bestanden
5.6	Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691 Verf. A und B	[mm] MLV	KLF
5.7.1	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	EN 1296 und EN 1928 Verfahren B	[-] bestanden	bestanden
5.8	Kaltbiegeverhalten	EN 1109	[°C] MLV	≥ -20°C
5.9	Weiterreißwiderstand -Nagelschaft-	EN 12310-1	[N] MDV	KLF
5.10	Scherwiderstand der Fügenähte längs/quer	EN 12317-1	[N / 50 mm] MDV	KLF
5.11	Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	[m] und [kg/m <sup>2</sup> ·s] MDV	$s_D \geq 1500 \text{ m}$ (+30%/-0%)( $g = 1,3 \cdot 10^{-10}$ _± 30%
5.12	Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 Verfahren B	[kg] MLV	KLF
5.13	Zugverhalten: Maximale Höchstzugkraft	EN 12311-1	[N / 50 mm] MDV	Längs: 450 ± 50  Quer: 350 ± 50
5.7.2	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien (Alkaliwiderstand)	EN 1847 und EN 1928	[-] bestanden	bestanden
5.13	Dehnung bei Höchstzugkraft	EN 12311-1	[%] MDV	Längs: 3 +2,5/-1  Quer: 3 ±1
5.14	Brandverhalten	EN 13501-1	[-] Klasse E	Klasse E

## Verarbeitung

Die „ALUJET Floorjet Reflex“ muss immer geschützt zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachtem Estrich, zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachtener Dämmung (schwimmender Estrich), zwischen Höhenausgleich (z. B. Ausgleichsestrich, gebundene Schüttung) und aufliegender Dämmung (schwimmender Estrich) oder zwischen der Dämmung und dem direkt aufgetragenen Estrich eingebaut werden.

Die „ALUJET Floorjet Reflex“ ist lose, mit der Bitumenseite nach unten auf dem ebenen Untergrund mit einer Bahnenüberdeckung der Längsnähte von ca. 10 cm zu verlegen. Die Längsnähte werden durch das Entfernen der Trennfolie der kaltselbstklebenden Randstreifen durch Andrücken mit einer Anpressrolle hergestellt.

Kopfstöße bzw. die Quernähte werden durch die Verlegung der Bahnen Stoß an Stoß hergestellt. Die Stoßbereiche sind unter Verwendung eines 20 cm breiten „ALUJET Anschlussstreifen“ (Aufbau: Aluverbundfolie mit Kaltselbstklebender Polymerbitumenschicht“ bei mittig angeordnetem Stoßbereich zu überkleben.

Anschlüsse der Abdichtungsbahnen an Durchdringungen und aufgehende Bauteile sind unter Verwendung eines 20 cm breiten „ALUJET Anschlussstreifen“ mit einer Überdeckung von jeweils ca. 10 cm herzustellen.


Die „ALUJET Floorjet Reflex“ Abdichtungsbahn ist so an die Mauersperrbahn heranzuführen oder mit ihr zu verkleben, dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen, entstehen können.

Vor dem weiteren Schichtaufbau, ist an der „ALUJET Floorjet Reflex“ Abdichtungsbahn eine gründliche Sichtprüfung durchzuführen und ggf. vorhandene Schäden gemäß den Herstellempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau weiterer Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

## Lagerung

Die „ALUJET Floorjet Reflex“ ist stehend auf der Palette zu lagern. Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze sind zu vermeiden. Das Material soll erst unmittelbar vor Verarbeitung aus dem Lager zur Baustelle transportiert werden.

## Hinweise

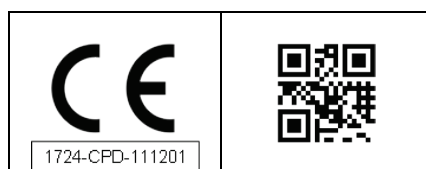

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGV dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..