


Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Designrost

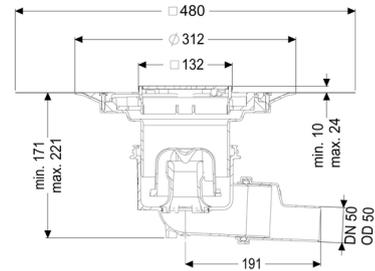

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45150.53

GTIN: 4026092052686

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
-----------------	------

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 23 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar



Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Designrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Oberfläche:	geschliffen
Verriegelung:	Lock & Lift
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rost:

Rahmen Länge:	132 mm
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,5 l/s

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Schlitzrost

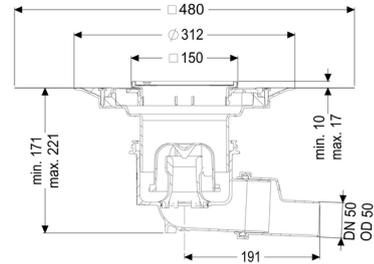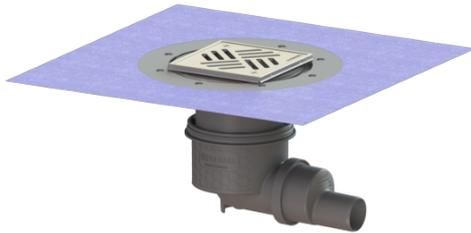

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45150.51

GTIN: 4026092052679

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
-----------------	------

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Abdeckungsmerkmale:


Abdeckungsart:	Schlitzrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	150 mm
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,6 l/s

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Designrost

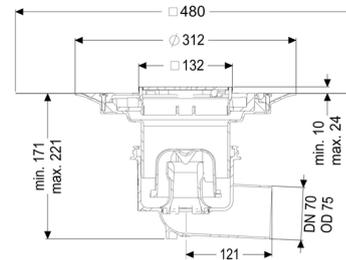

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45170.53

GTIN: 4026092052693

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	75
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
-----------------	------

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 23 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Abdeckungsmerkmale:


Abdeckungsart:	Designrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rost:

Rahmen Länge:	132 mm
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,5 l/s

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Schlitzrost

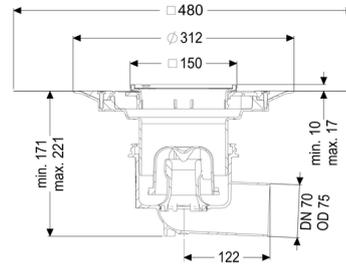

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45170.51

GTIN: 4026092033890

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	75
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
-----------------	------

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Abdeckungsmerkmale:



Abdeckungsart:	Schlitzrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	150 mm
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,6 l/s

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seidl., Variofix, Designrost

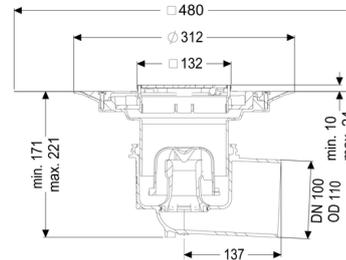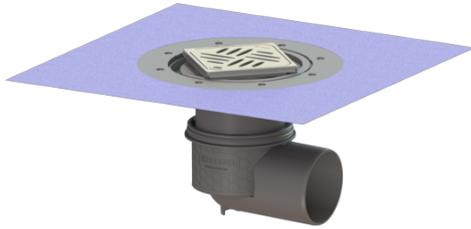

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.53

GTIN: 4026092052815

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 23 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar



Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Designrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	120 mm
Breite:	120 mm
Oberfläche:	geschliffen
Verriegelung:	Lock & Lift
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rost:

Rahmen Länge:	132 mm
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,6 l/s

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seidl., Variofix, Schlitzrost

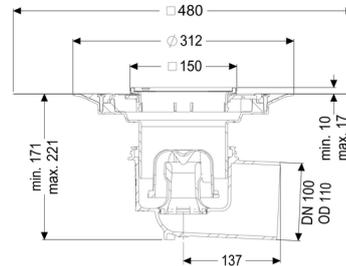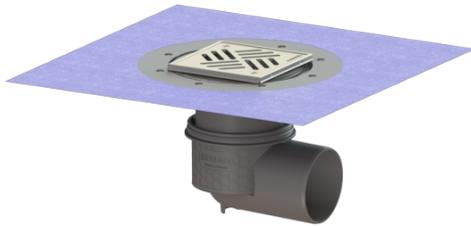

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.51

GTIN: 4026092033906

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Rost Design:	Kessel
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	150 mm
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,7 l/s