


# Technische Daten

Die Wipro® Treppen-Qualität.

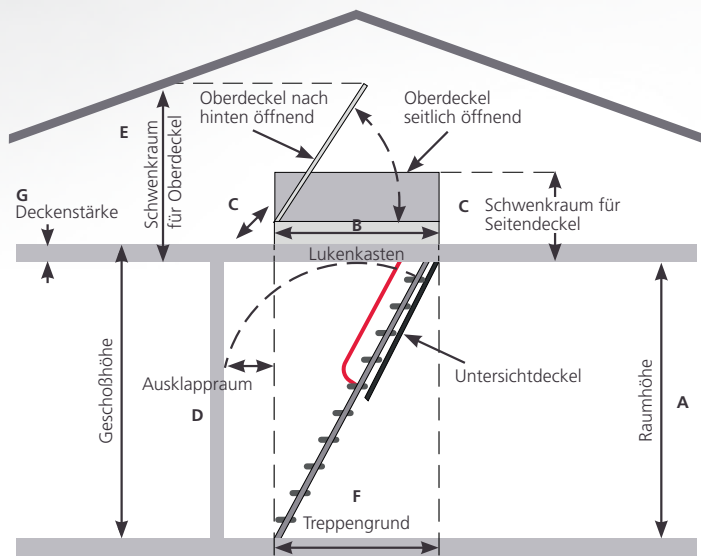

## MEINE MASSE

Jede Type auf Sondermaß ist möglich!

A	lichte Raumhöhe	F	Treppengrund
B	lichte Lukenlänge	G	Deckenstärke
C	lichte Lukenbreite		
D	Ausklappraum		
E	Oberdeckel-Schwenkraum		

Maßtabelle in cm

Type	Kastenmaß (Länge x Breite x Höhe)	Raumhöhe [A] Serienmäßig einstellbar	Ausklappraum [D]					
			bei RH 250	bei RH 255	bei RH 260	bei RH 265	bei RH 270	bei RH 275
GM-1	138 x 68 x 38	255 - 275	-	27	24	20	16	11
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	-	30	26	21
	118 x 68 x 38	250 - 265	34	29	25	19	10	-
GM-4 Eurostep	138 x 68 x 38	255 - 275	-	30	27	24	20	15
	128 x 68 x 38	255 - 275	-	-	37	34	30	25
	118 x 68 x 38	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	118 x 58 x 38	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	108 x 68 x 38	250 - 260	-	30	27	22	17	10
GM-4 Isotec	138 x 68 x 42	255 - 275	-	28	25	21	18	12
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	31	29	22
	119 x 68 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	29	25	22	17	10
GM-4 Isotec Luxe	138 x 68 x 42	255 - 275	-	30	26	23	18	14
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	32	28	23
	119 x 68 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	28	26	21	16	11
GM4 Objekt	138 x 68 x 25	250 - 270	24	21	17	13	8	3
	128 x 68 x 25	250 - 270	34	31	27	23	18	12
	118 x 68 x 25	250 - 270	44	41	37	33	28	22

## Oberdeckelset zum nachträglichen Einbau

Deckelmaße	Rohbaulichtmaße	GM-4 Eurostep	GM-4 Isotec	GM-4 Objekt
138 x 68	140 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
128 x 68	130 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
118 x 68	120 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	HOD
108 x 68	110 x 70	ADH, HOD	ADH, HOD	-
118 x 58	120 x 60	ADH, HOD	ADH, HOD	-

ADH = automatisch nach hinten öffnende Obertüre ♦ HOD = händisch zu öffnende Obertüre