


TECHNISCHE SPEZIFIKATION

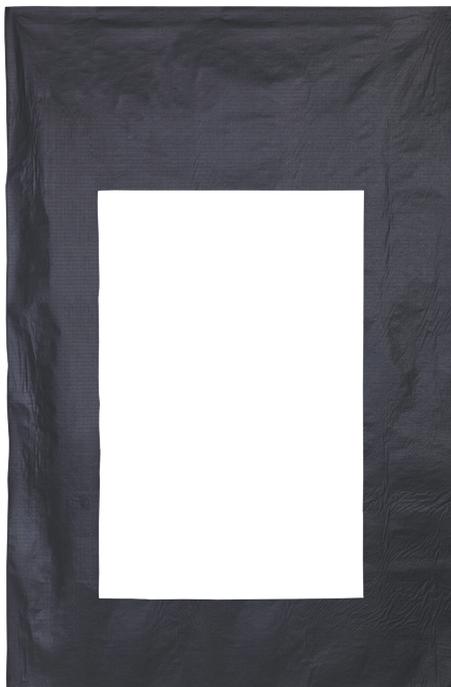

RUC

UNTERSANNBAHN

Eigenschaften

Reißfestes Polyestergewebe

Dampfdurchlässige Polyurethanbeschichtung

Flexible Eigenschaften und Dehnbarkeit ermöglichen eine schnellere Installation

Bis zu 4 Minuten Zeitersparnis bei der Installation, pro Fenster*

Fugenlos** absolut wasserdicht.

Luftdichte Installation leicht erreicht mit passendem Dichtband

Technische Daten:

Hochfeuerfest B1 nach DIN 4102

Zugfestigkeit 350 N/5 cm (35 kp / 5 cm)

Wasserdichtheit DIN EN 13111

Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

Gewicht 190g / m²

VERFÜGBARE GRÖßEN



C2A
55x78



C4A
55x98



F6A
66x118



M4A
78x98



M6A
78x118



M8A
78x140



S6A
114x118

* Im Vergleich zur traditionellen Dampfsperre.
**Außer Größen S und U, die sind genäht.