




PM-8 N

**Die kostengünstige Problemlösung für den
Grundmauerschutz und die Sauberkeitsschicht**

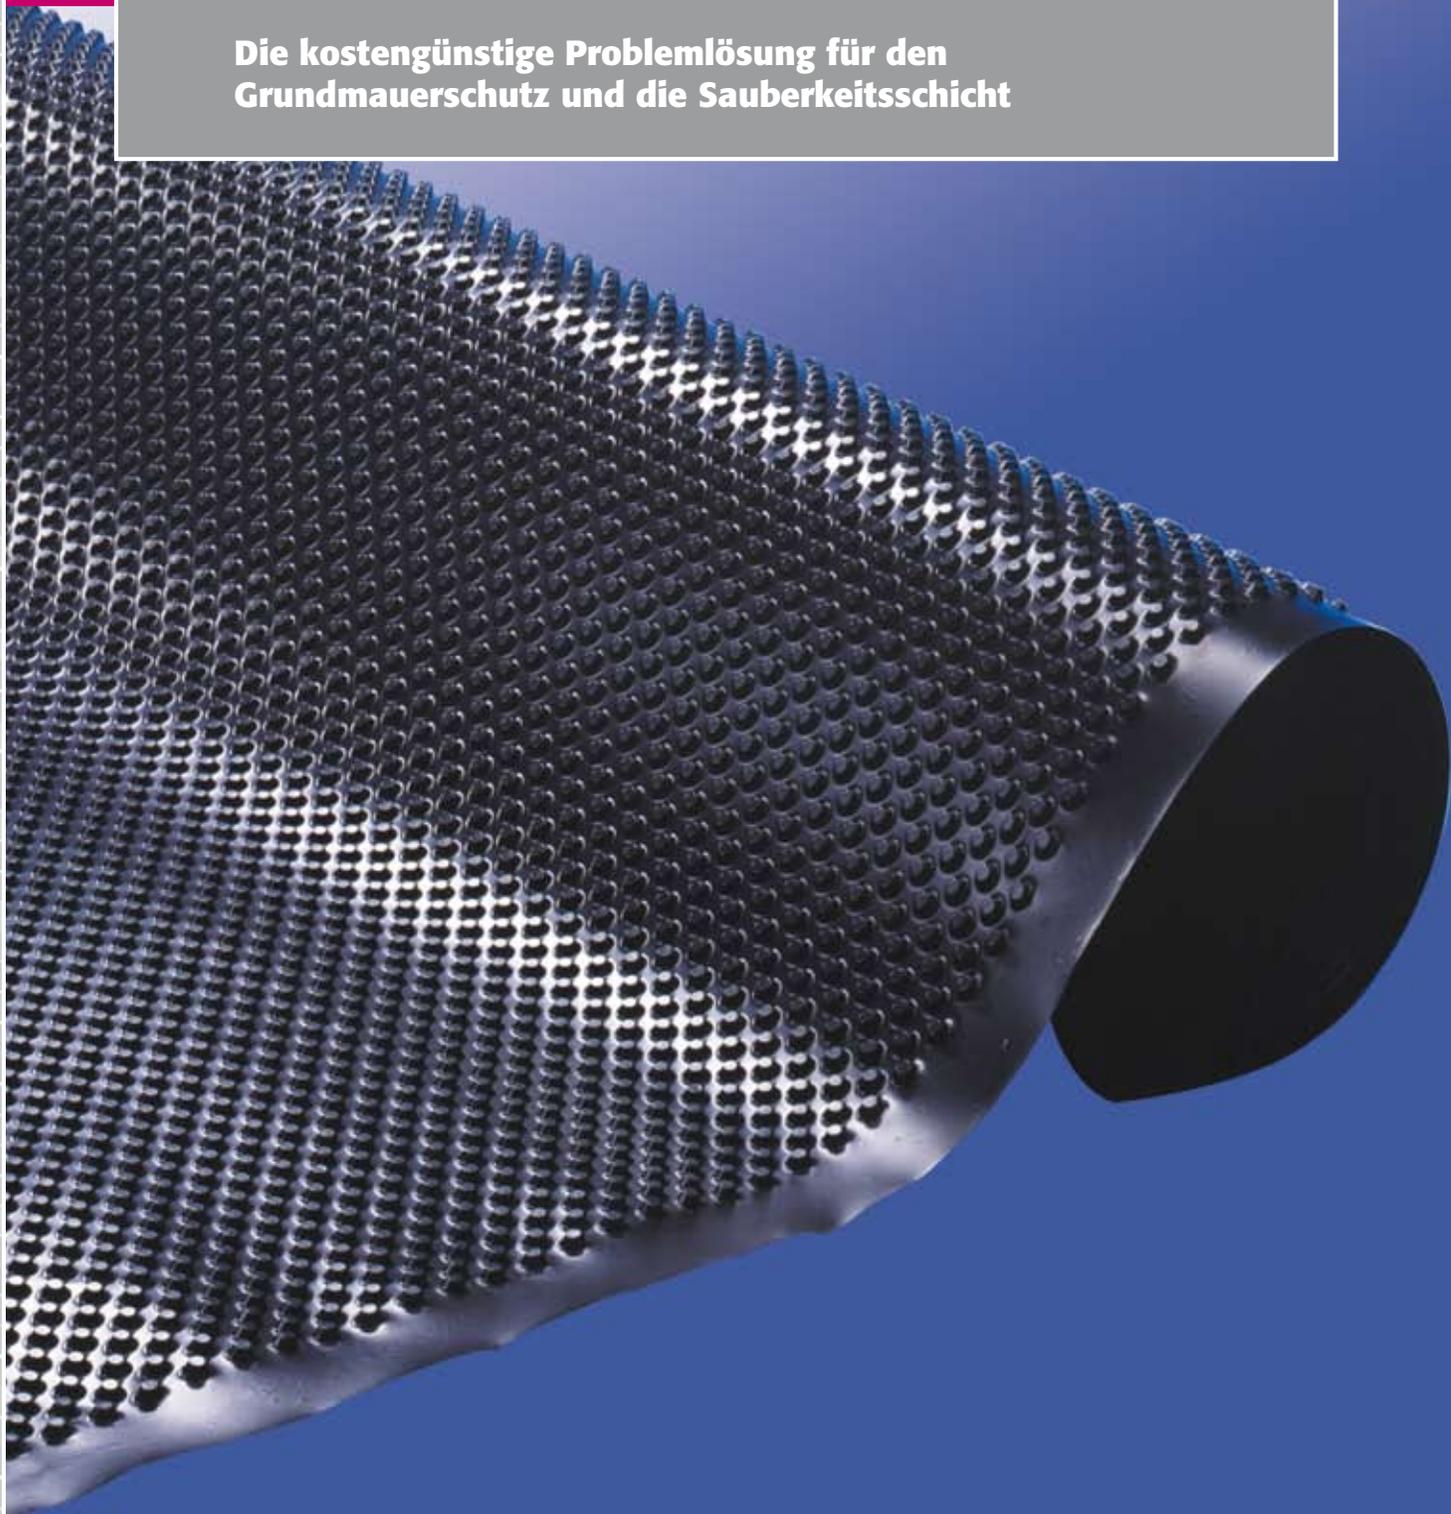

PMI PM-8 N mit 8 mm hohen Noppen


ist die kostengünstige Problemlösung für den Grundmauerschutz und die Sauberkeitsschicht.

PM-8 N als Grundmauerschutz

- Durch die Druckfestigkeit von 200 kN/m² und die hohe Reißdehnung bietet PM-8 N einen sicheren Schutz des Bitumenanstriches und des Mauerwerks beim Verfüllen der Grube.
- Die Noppen trennen sicher Grundmauer und Erdreich und garantieren eine optimale Wasserableitfähigkeit und schützen so die Mauer gegen Feuchtigkeit.

PM-8 N als Sauberkeitsschicht

- Die Noppenbahn übernimmt die Funktion des bisher eingesetzten Magerbetons. Dadurch wird ein witterungsunabhängiges Arbeiten und Wegfall der Wartezeiten beim Aushärten des Magerbetons erreicht.
- Ebenso bietet die Noppenbahn einen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Zementleim kann nicht nach unten wegfließen.

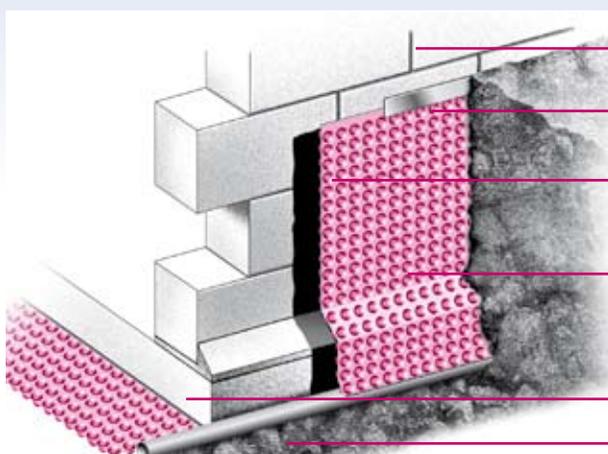

- Mauerwerk
- Abschlußprofil
- Bitumenanstrich
- PM-8 N
- Sohlplatte
- Drainagerohr

Technische Daten PM-8 N:

Material	HDPE
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 500 g/m ²
Noppenanzahl	1840 Noppen/m ²
Druckfestigkeit	200 kN/m ²
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Chemische Eigenschaften	chemikalienbeständig, unverrottbar
Biologische Eigenschaften	bakterien- und pilzbeständig
Physiologische Eigenschaften	trinkwasserunbedenklich
Temperatureinsatzbereich	- 30-°C bis + 80-°C
Brandverhalten	B2 (DIN-4102)
Rollenlänge	20 m
Rollenbreiten	0,5/1,0/1,5/2,0/2,4/2,5/3,0 m
Verpackung	auf Euro- und Einwegpaletten

20 Jahre Garantie gegen Verrottung

Unsere Produktübersicht:

- Noppenbahnen in den verschiedensten Ausführungen mit Zubehör
- Bauzubehör / Dachzubehör
- Mauerwerksperrern
- Baufolien
- Dampfbremsen
- Dachunterspannbahnen

PMI PM-8 N



PMI-Plast GmbH • Bullermannshof 10 • Gewerbegebiet Hülsdonk-Nord • D-47441 Moers
Tel.: (0 28 41) 8 80 69-0 • Fax: (0 28 41) 8 80 69-50 • E-mail: info@pmi-plast.de • www.pmi-plast.de