

# DOLLE mini

## Bodentreppen

DOLLE®



0,64  
U-Wert

Vom Hersteller  
berechneter U-Wert  
des Bauteiles



Geprüft mit  
Überlast für  
150 kg Traglast



Luftdicht Klasse 4  
nach DIN EN 12207

## Ausstattung



- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff
- Bedienstab
- Fußkappen
- Lukendeckel CPL-beschichtet

Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet!



## Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	95,00 cm
3 min.	119,00 cm
4 max.	270,00 cm
5	118,00 cm

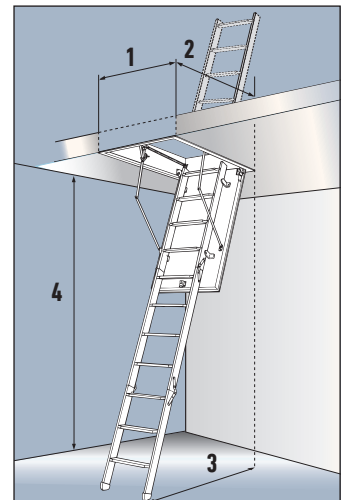

## Zubehör gegen Aufpreis

- Lukenschutzgeländer



## Ausführung

<b>Rohbaumaße</b>	60/70 x 95 cm
<b>Lichte Raumhöhe</b>	bis 270 cm
<b>Lukenkasten</b>	Fichte, Höhe 14 cm
<b>Lukendeckel</b>	Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
<b>Leiternteil</b>	4-tlg., Holme Kiefer, Stufen Buche
<b>Verbindungsart</b>	Schwalbenschwanz

## Sondermaße gegen Aufpreis

- min. Rohbaumaß von 88 x 60 cm
- max. Rohbaumaß von 112 x 80 cm
- max. Deckenstärke 14 cm