


Verlegeempfehlung bei Keramik- und Steinplatten

Unterschiedliche Plattenformate erfordern zusätzliche Lastpunkte (rote Punkte)

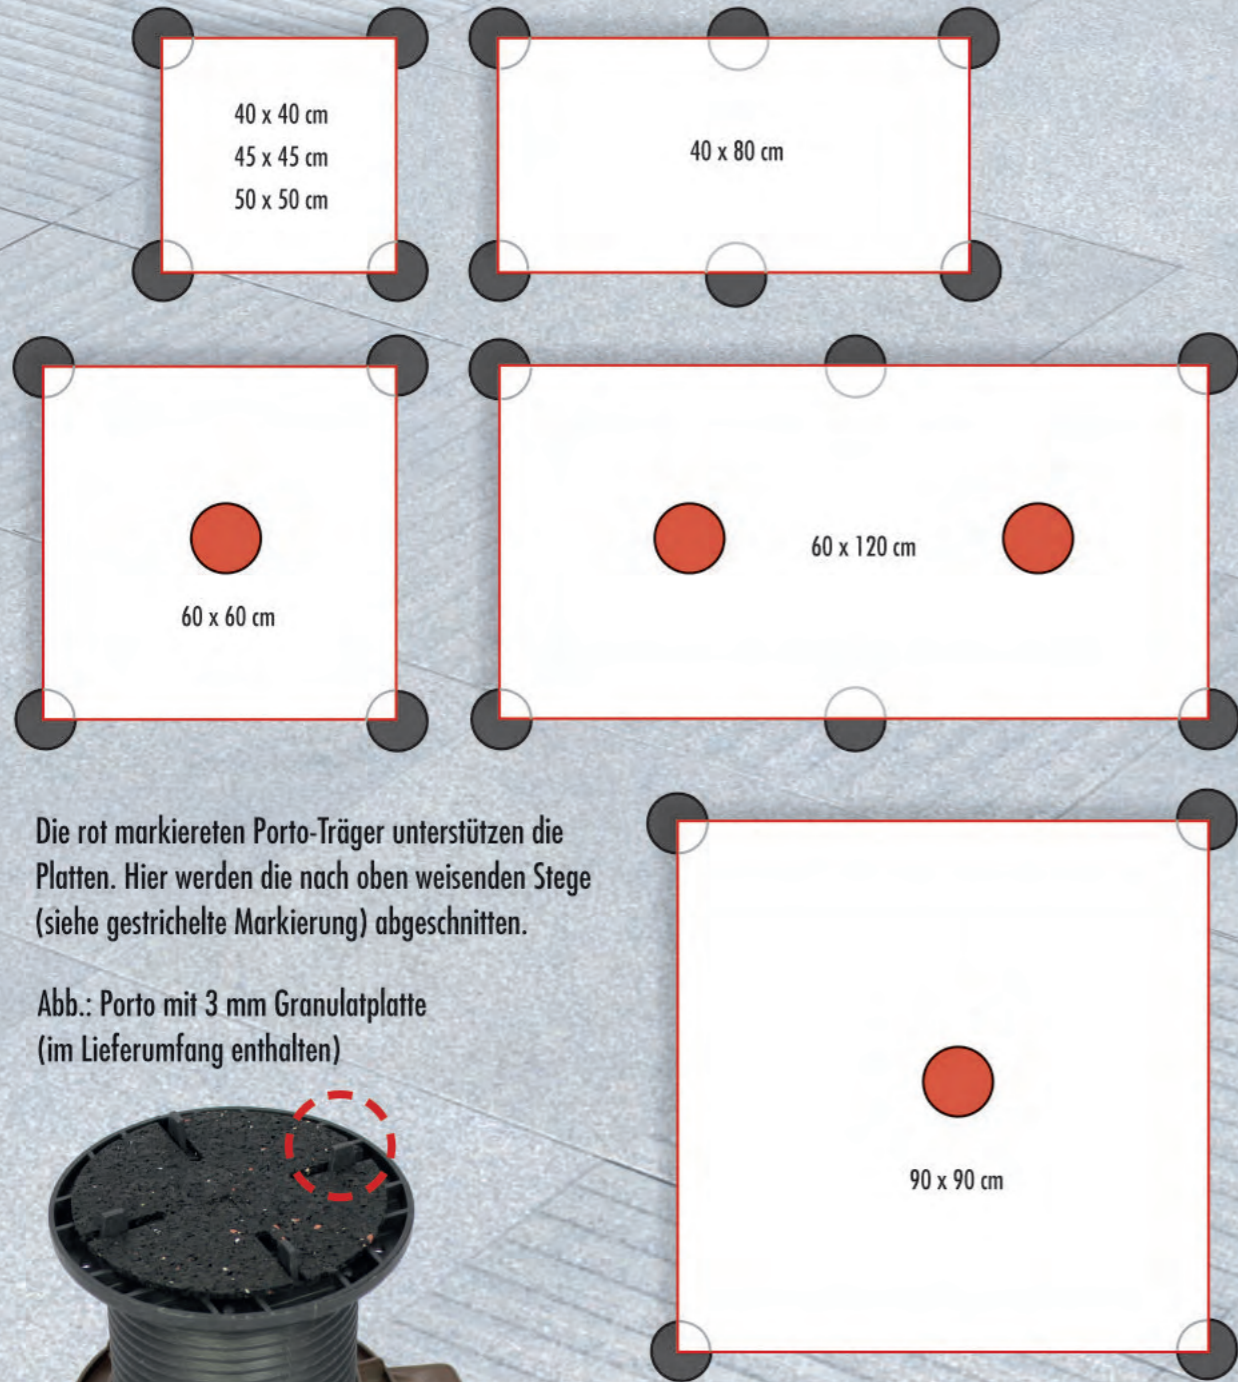

Die rot markierten Porto-Träger unterstützen die Platten. Hier werden die nach oben weisenden Stege (siehe gestrichelte Markierung) abgeschnitten.

Abb.: Porto mit 3 mm Granulatplatte (im Lieferumfang enthalten)



Porto-Stellfüße mit regulierbarem Kopf gleichen automatisch ein Gefälle bis max. 5 % aus.




Links:
Der Porto-Stellfuß mit regulierbarem Kopf für Stein-/Keramikplatten gleicht ein Gefälle von maximal 5 % aus.

Rechts:
3 mm Gummigranulat-Platten 90 x 90 mm (im Lieferumfang enthalten)

Verlegeempfehlung bei Keramik- und Steinplatten

mit Maueranschlüssen, Innen- und Außenecken

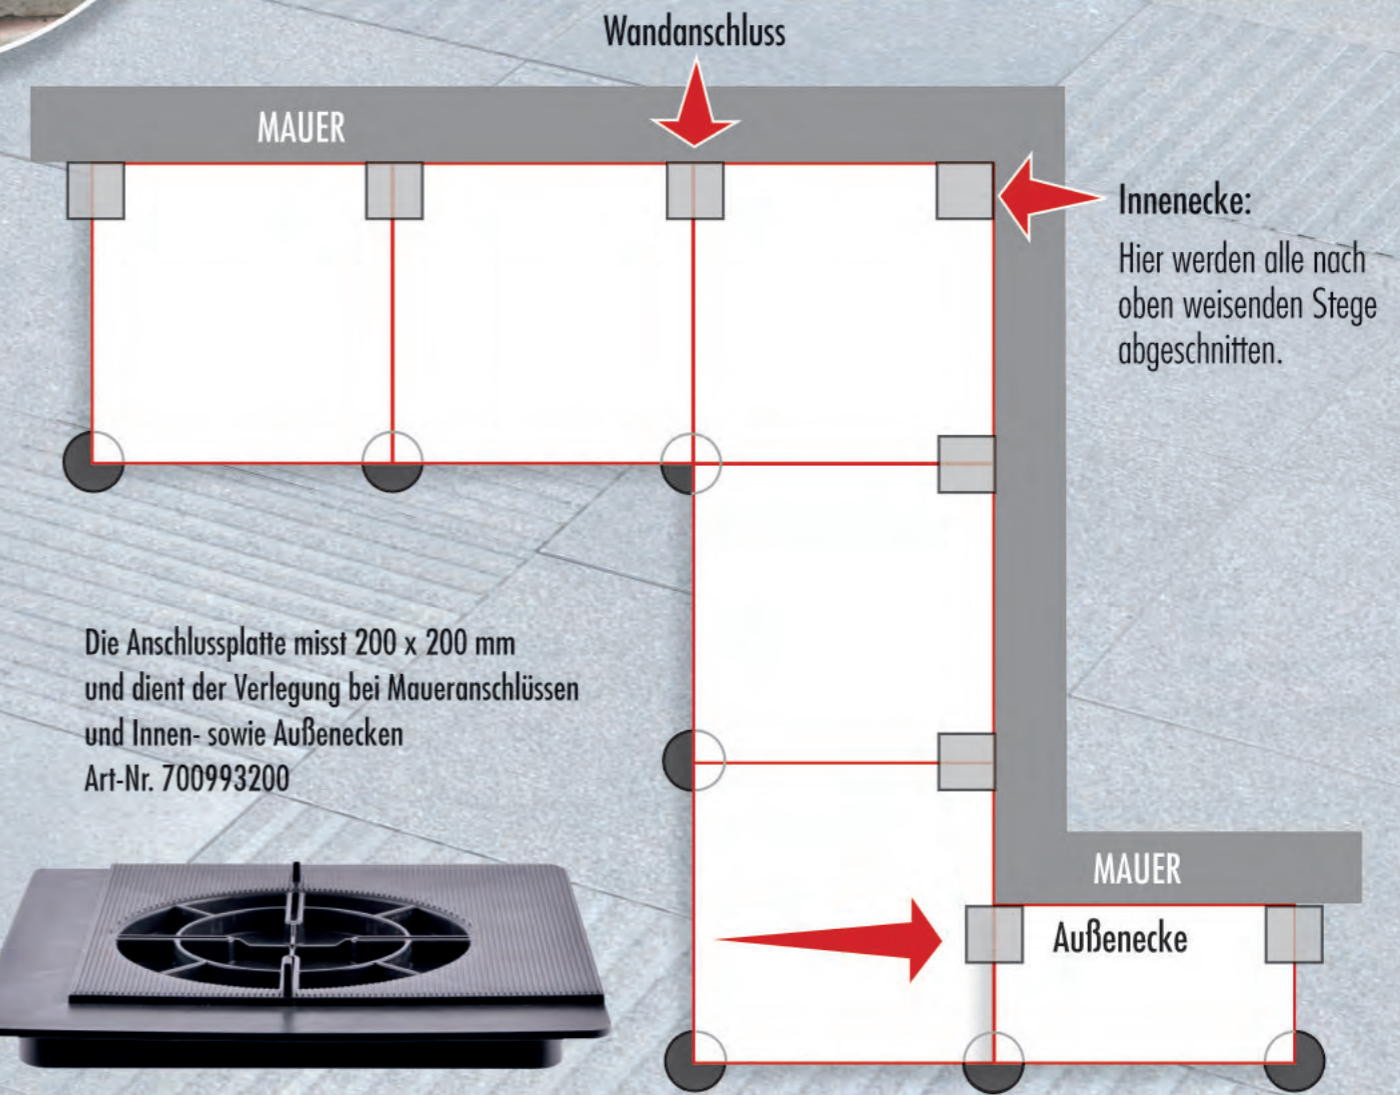

Die Anschlussplatte misst 200 x 200 mm und dient der Verlegung bei Maueranschlüssen und Innen- sowie Außenecken
Art-Nr. 700993200

