



Ablaufkörper zu ACO Duschrinnenprofil ShowerDrain S+

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt Anforderungen an Schallschutz gemäß DIN 4109 sowie VDI 4100



- Ablauf aus Kunststoff zu Duschrinnenprofil ACO ShowerDrain S+
- Ablaufstutzen geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Waagerechter Ablaufstutzen DN 50
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Mit herausnehmbarem, zweiteiligem Geruchverschluss
- Inkl. Befestigungsset, Schallschutz sowie Bauzeitschutzdeckel
- Mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette
 - Erfüllt Zugprüfung gemäß DIN EN 1253-1
 - Mit 60 mm Überlappung
- Zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
- Mit Sekundärentwässerung


Abflusswert Designrost Stripes:

- Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1):
 - 0,7 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,8 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau

Technische Daten zum Artikel 9010.51.20

	Nennweite	Stutzenneigung	Einbauhöhe	Sperrwasserhöhe
	DN 50	1,5°	90 – 180 mm	Sperrwasserhöhe: 50 mm

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Artikel-Nr.
Geruchsverschluss			
☒ ACO ShowerDrain S+ Ersatzgeruchsverschluss		☒ ACO ShowerDrain S+	
☐ Ersatzteil für original Geruchsverschluss S+		☐ Ablaufkörper	
☐ Zweiteilig und herausnehmbar			
☐ Aus Kunststoff			
	50 mm Sperwasserhöhe		9010.51.27
	30 mm Sperwasserhöhe		9010.51.28


Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9010.51.20>

Ablaufkörper zu ACO Duschrinnenprofil ShowerDrain S+

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt Anforderungen an Schallschutz gemäß DIN 4109 sowie VDI 4100




- Ablauf aus Kunststoff zu Duschrinnenprofil ACO ShowerDrain S+
- Ablaufstutzen geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Waagerechter Ablaufstutzen DN 50
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Mit herausnehmbarem, zweiteiligem Geruchverschluss
- Inkl. Befestigungsset, Schallschutz sowie Bauzeintenschutzdeckel
- Mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette
 - ☐ Erfüllt Zugprüfung gemäß DIN EN 1253-1
 - ☐ Mit 60 mm Überlappung
- Zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
- Mit Sekundärentwässerung


Abflusswert Designrost Stripes:

- Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1):
 - ☐ 0,7 l/s mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,8 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm:
 - ☐ 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau

Technische Daten zum Artikel 9010.51.21

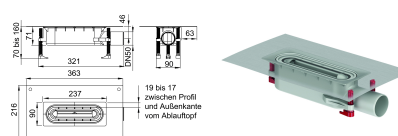	Nennweite	Stutzenneigung	Einbauhöhe	Sperrwasserhöhe
	DN 50	1,5°	70 – 160 mm	Sperrwasserhöhe: 30 mm

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Artikel-Nr.
Geruchverschluss			
☒ ACO ShowerDrain S+ Ersatzgeruchverschluss		☒ ACO ShowerDrain S+	
☐ Ersatzteil für original Geruchverschluss S+		☐ Ablaufkörper	
☐ Zweiteilig und herausnehmbar			
☐ Aus Kunststoff			
	50 mm Sperwasserhöhe		9010.51.27
	30 mm Sperwasserhöhe		9010.51.28

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9010.51.21>