

Duschrinne Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.59M
GTIN: 4026092078877
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 365 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 300 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.60M
GTIN: 4026092078884
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlbleiler individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 515 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:


Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 450 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 550 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

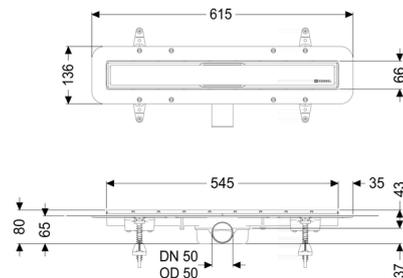

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.61M
 GTIN: 4026092078891
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliest. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
-----------------	----

Außendurchmesser (DA): 50

Abmessungen:

Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 615 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliedbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 550 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 650 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.62M
GTIN: 4026092078907
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 715 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliedbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 650 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 750 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.63M
GTIN: 4026092078914
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 815 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 750 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.64M
GTIN: 4026092078921
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlbleiler individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 915 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:


Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 850 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.65M
GTIN: 4026092078938
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlbleiler individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 1.015 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliest
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 950 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.66M
GTIN: 4026092078945
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 1.115 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliesbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 1.050 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s

Duschrinne Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.67M
GTIN: 4026092078952
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50

Abmessungen:

Breite:	191 mm
---------	--------

Höhe: 80 mm
Außenmaß Länge: 1.215 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 80 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Rost Design: optional befliedbar
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber, wählbar
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 1.150 mm
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material: ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s