



KOMPETENZ ERLEBEN



Bildquelle: Steuler-Fliesen




Blanke • DIBA-CUBE


Das innovative Punktentwässerungs-System

Aus Liebe
zur Fliese

Blanke•DIBA-CUBE

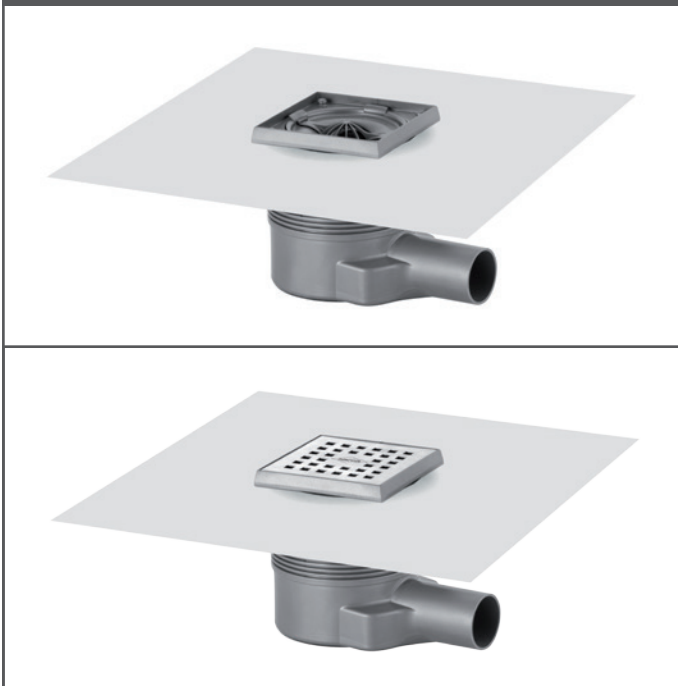

Technische Zeichnungen

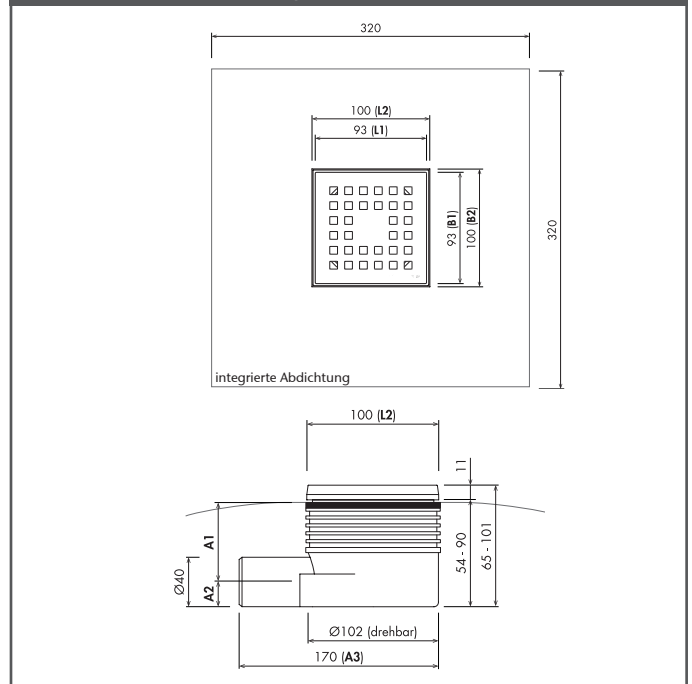

Produktbeschreibung:

Blanke•DIBA-CUBE ist das neue, elegante Punktentwässerungs-System von Blanke. Mit dem einkürzbaren Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 mm bis 90 mm (zzgl. Belag) ist Blanke•DIBA-CUBE das perfekte System für bodengleiche Duschen. Ausgestattet mit einem neuartigen Dichtgummi mit werkseitig integriertem Abdichtungsvlies, garantiert das System höchste Sicherheit und lässt sich optimal an das Blanke•DIBA Abdichtungs-System anbinden. Der Rahmen aus Kunststoff ist für Beläge von 8 - 18 mm in der Höhe verstellbar. Der variable Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm, die Designabdeckung aus gebürstetem Edelstahl sowie die Ablaufleistung von 30 l/min komplettieren das System.

Die Vorteile im Überblick:

- **Dichtgummi mit integriertem Abdichtungsvlies**
- **Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm)**
- **Rahmen mit Gefälleanpassung**
- **Sicherheit beim Einbau durch Estrichschutzkappe**
- **Integriertes Haarsieb**
- **Elegante Optik**

Technische Daten

Einbauhöhe (h)	54 - 90 mm exkl. Fliesenstärke
MATERIAL	
Korpus	ABS
Rostabdeckung	Edelstahl
Abdichtung	Polyäthylenvlies
Siphon komplett	ABS
Verbindung zum Ablaufrohr	Steckmuffe DN 40
Farbe der ABS-Teile	grau
Abdichtungsring	Gummi
KAPAZITÄT	
Ablaufleistung	30 l/min
ABMESSUNGEN	
Rostabdeckung in mm (L1) (B1)	93/93
Korpus in mm (L2) (B2)	100/100
Sperrwasserhöhe in mm	25 - 50
Ablaufrohr in mm (d)	40
Abdichtung in mm	320 x 320
Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1)	34 - 70 mm
Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2)	20 mm
Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3)	170 mm

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
D-58642 Iserlohn

Telefon +49 (0)2374 - 507 0
Telefax +49 (0)2374 - 507 4230

E-Mail info@blanke-systems.de
Internet www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:

