
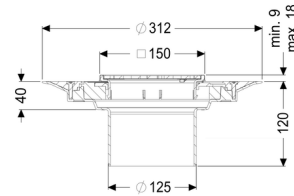


Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, K 3

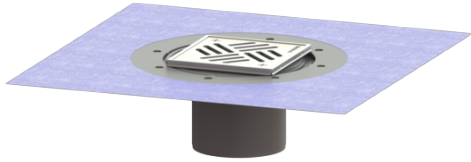

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48963
 GTIN: 4026092004647
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung:

Dichtung:	Lippendichtung
System:	125
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Abmessungen:

Höhe:	120 mm
Durchmesser:	312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	150 mm
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS