



- ✓ fixieren ohne Beton
- ✓ robust und sofort belastbar
- ✓ Rasenkante bleibt grün

steinfix netz / steinfix netz dim.10

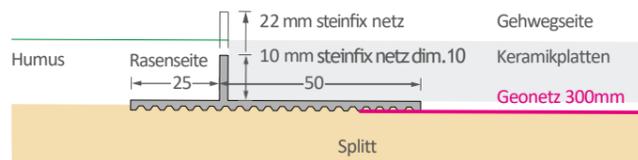


steinfix gerade

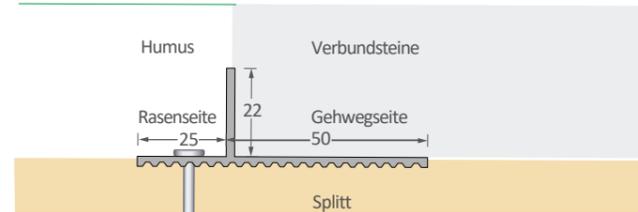


Länge = 2 m

steinfix stahl

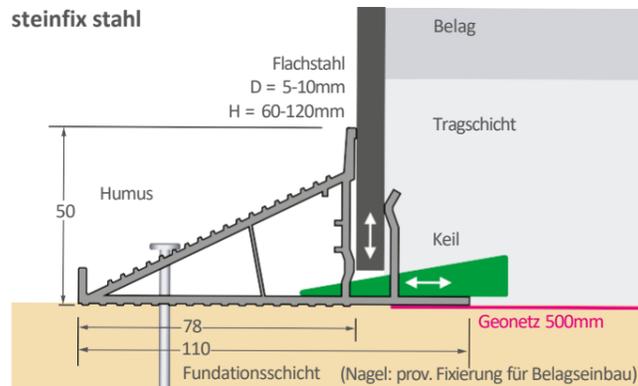


steinfix forte

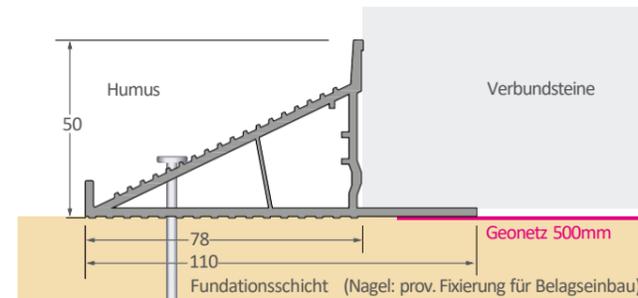










Beläge im Zusammenhang mit steinfix Produkten sind nach den aktuellen Fachkenntnissen und Normen zu verlegen.

Beratung und Verkauf
bei Ihrem Baustoff- oder Stahlhändler:



steinfix®

randabschlussprofile



steinfix gerade

für Wege und Plätze

- Fixierung mit Nägeln
- für Verbundsteine und Platten

Empfehlung: 6 Nägel pro Stange

steinfix rund

für Rundungen

- Von Hand biegsam
- Profil nach Wunsch formen
- Fixierung mit Nägeln
- weitere Eigenschaften analog steinfix gerade

steinfix netz

für Wege und Plätze für Flachdächer / Terrassen

- schnellster Randabschluss
- Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten
- ideal für Situationen mit geringer Aufbauhöhe
- Netzbreite ca. 30cm

steinfix netz dim.10

für Keramikplatten

- Steghöhe nur 10 mm
- für Feinsteinzeugplatten
- weitere Eigenschaften analog steinfix netz

steinfix forte gerade

für Parkplätze für starke Belastungen

- befahrbar
- erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- Netzbreite ca. 50cm
- Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten
- für Verbundsteine

steinfix forte rund

für Parkplätze mit Kurven für starke Belastungen

- Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 3.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- weitere Eigenschaften analog steinfix forte gerade

steinfix stahl gerade

für Flachstahlabschlüsse

- Flachstahl in Profilmutter stecken
- Fixierung mit angeschweisstem Netz (B=ca. 50cm)
- keine Wartezeit bis Beton aushärtet
- für Walzasphalt entwickelt

Flachstahl ist nicht im Lieferumfang enthalten.

steinfix stahl rund

für gerundete Flachstahlabschlüsse

- Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 3.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- weitere Eigenschaften analog steinfix stahl gerade

Je nach Stahlstärke ist es möglich, den Stahl direkt auf der Baustelle zu formen.

steinfix® Vorteile




fixieren ohne beton

Das aufwendige Anbetonieren des Randes entfällt.



einfach und schnell

steinfix auf das plane Splittbett legen und mit Plattenlegen starten.



sofort belastbar

Keine Wartezeit mit steinfix.



grüner rasenrand

Die Lochreihe im Profil sichert den Feuchtigkeitsausgleich.



100% recycling

Profile aus 100% Hart-PVC recycelt.



keile

- Nivellieren des Flachstahls
- Fixieren von dünnen Stahlbändern



stahl einsparen

reduzierte Flachstahlhöhe im Vergleich zu einbetonierten Stahlabschlüssen.



für walzasphalt

steinfix stahl ist für **Walzasphalt** entwickelt und hält erhöhtem Druck stand.